



Einbauanleitung und Hinweise Jeschke Gasreglerbox

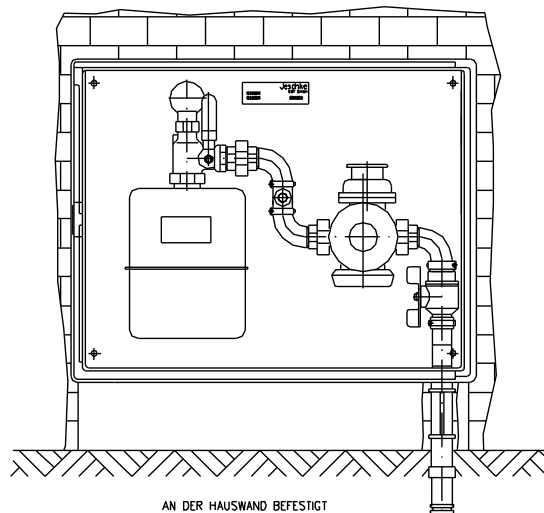

Wichtige Hinweise!

- Vormontierte Box und Jeschke-einbaufertige Hauseinführungskombination (HEK) **niemals auseinanderbauen oder verändern!** (Garantie-Bedingung!)
- **Einbau und Prüfung der HEK nur gemäß DVGW-Arbeitsblatt G 459 (G 469)!**
- Bei der flexiblen HEK das **Wellrohr niemals künstlich erwärmen!**
- **Zulässige Biegeradien für das PEHD - Rohr beachten.**
- Schutzkappe auf dem Ende des PEHD- oder Stahlrohres erst entfernen, wenn die Verbindung mit der Hausanschlussleitung vorgenommen wird.
- Hinweis-Aufkleber in der Gasreglerbox beachten!



Einbauanleitung der Jeschke Gasreglerbox

1. Einbaumöglichkeiten:
 - a) Frei aufgestellt auf Sockel mit Stützpfiler
 - b) Montage an Hauswand
 - c) In Hauswand eingelassen (Einbautiefe $T_{max}=170$ mm nicht überschreiten)
2. Box verzugs- und spannungsfrei einbauen. Belüftungsöffnungen freihalten.
3. Zur Montage die beigelegten Befestigungsmaterialien verwenden.
4. Hinweise bei Verwendung einer flexiblen HEK:
 - a) Das **Wellrohr darf nicht ungeschützt** aus dem Boden **herausragen**.
 - b) Das **Wellrohr niemals künstlich erwärmen!**
 - c) Die zulässigen **Biegeradien** für PEHD - Rohr **beachten**.
5. Ankerscheibe auf das PE-Rohr schieben, Schutzkappe vom Kunststoff- oder Stahlrohr entfernen und die Verbindung mit der Hausanschlussleitung herstellen. Für die Verbindungsarbeiten **Schweißvorschriften beachten**. Nach Abschluss der Prüfungen die Ankerscheibe direkt an der Elektroschweißmuffe positionieren (siehe Bild).
6. Einbau und Prüfung der HEK nach DVGW-Arbeitsblatt G 459 (G 469).
7. Die Prüfung der Installation in der Gasreglerbox muss nach dem DVGW-Arbeitsblatt G 600 (TRGI) erfolgen. **Vor Inbetriebnahme auf Dichtheit prüfen!!**